



ООО «ЭФКЕЙ-рампы»
ИНН: 4703150279


КПП: 470301001
ОГРН: 1107847089954

195248, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 84, лит. Я

тел. + 7 (812) 438-5550
факс +7 (812) 438-5595

www.fk-ramps.ru
mail@fk-ramps.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1951-3 ОТ 04.06.2020Г.

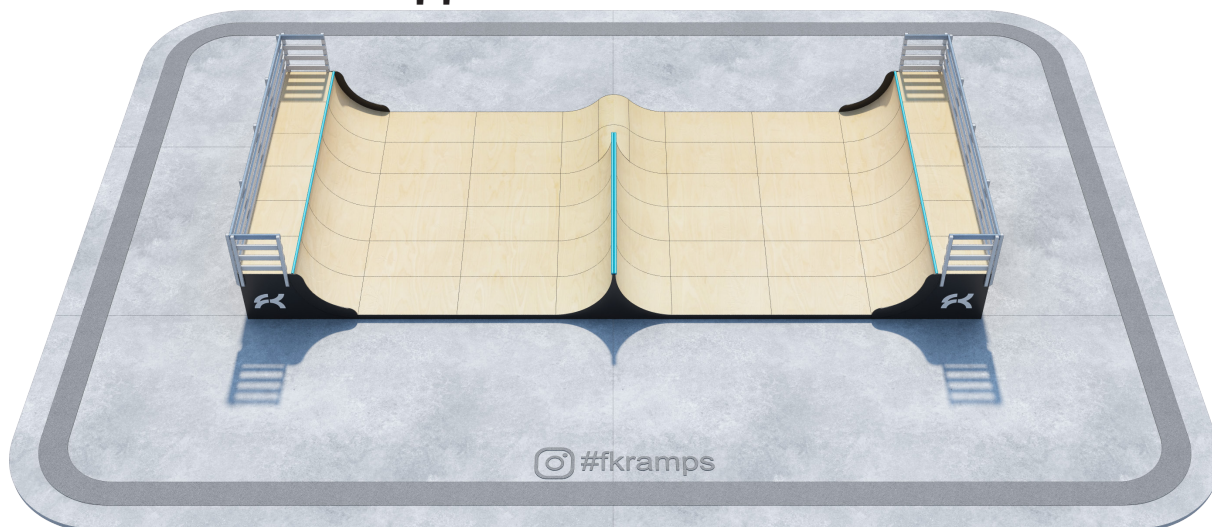

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование	Размеры (ДхШхВ), мм	Кол-во	Ед. изм.	Цена ед., руб.	Сумма, руб.
1	Рампа 1,2/1,5м	16400x7200x1400	1	шт.	1 285 000,00	1 285 000,00
2	Доставка	—/—/—	1	—/—/—	145 000,00	145 000,00
3	Монтаж	—/—/—	1	—/—/—	86 000,00	86 000,00
Итого:						1 516 000,00
Без НДС (20%):						---/---/---
Всего к оплате:						1 516 000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В стоимость доставки входят затраты на погрузку, страхование, транспортировку и разгрузку товара.
- Дополнительно предлагается услуга по нанесению брендинга на конструкции.
- Стоимость брендинга зависит от его количества, сложности и метода нанесения.
- Внешний вид перил и боксов для скольжения может отличаться от эскизов, в виду новых дизайн решений.
- Размерные параметры фигур могут отличаться от заявленных в пределах 3%.
- Конструкции не крепятся к основанию
- Крепление мобильного оборудования методом бетонирования относится к строительным работам и оплачивается отдельно.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

В соответствии с условиями Договора, в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в рублях РФ. Гарантия 2 года.

АДРЕС ОБЪЕКТА

г. Екатеринбург

Генеральный директор ООО «ЭФКЕЙ-рампы»



Тихомиров Р.А.

СОГЛАСОВАНО

наименование организации, должность

подпись

расшифровка подписи



ООО «ЭФКЕЙ-рампы»
ИНН: 4703150279

КПП: 470301001
ОГРН: 1107847089954


195248, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 84, лит. Я

тел. + 7 (812) 438-5550
факс +7 (812) 438-5595

www.fk-ramps.ru
mail@fk-ramps.ru

Коммерческое предложение
№ 1951-3 от 04.06.2020г.

СХЕМА СКЕЙТ-ПАРКА

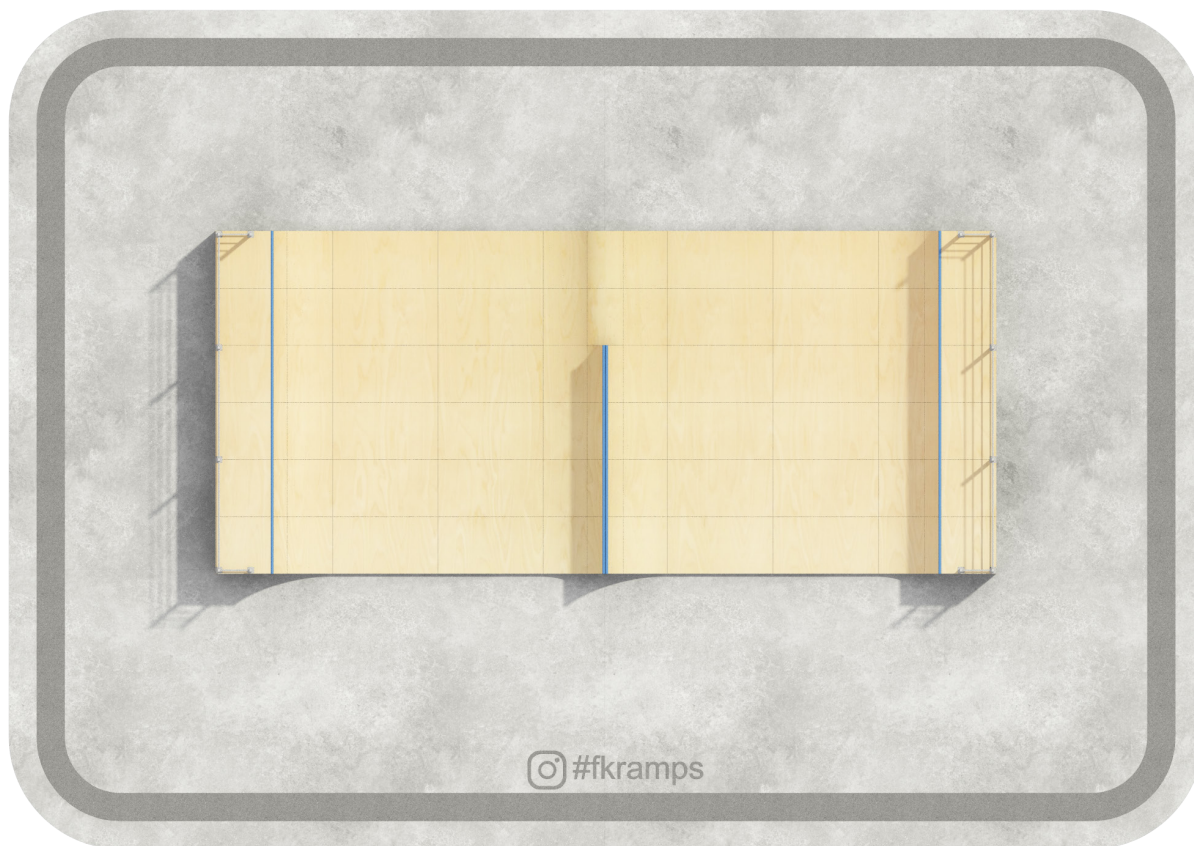

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ПОД РАМПУ



— Грунт



— Газон



— Асфальт



— Бетон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАРКАС

Сухая строганная доска сечением 45*90(95)/45*120(125) / ламинированная фанера марки FF/1 повышенной влагостойкости толщиной не менее 15 мм. Доска обработана антисептическим и огнезащитным составом. В каркасе фигур высотой более 1м используются вентиляционные решетки, обеспечивающие дополнительную вентиляцию каркаса, что продлевает срок эксплуатации оборудования.

РАБОЧЕЕ ПОКРЫТИЕ

Ламинированная фанера марки FW/1 толщиной 12 мм повышенной влагостойкости с антискользящим покрытием. В обшивке боковых и задних поверхностей фигур используется ламинированная фанера марки FF/1 повышенной влагостойкости толщиной 12 мм.

КРЕПЕЖ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

Оцинкованные саморезы диаметром 6мм и длиной не менее 100мм с потайной головкой.

КРЕПЕЖ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Оцинкованные саморезы диаметром не менее 6мм и длиной не менее 50мм с потайной головкой.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛЫ, ТРУБЫ

Подвергаются антикоррозионной обработке с помощью нанесения полимерно-порошкового покрытия.

ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Опоры выполняются из профильной трубы сечением 60*60мм и пластин, изготовленных с помощью лазерной резки. Соединяются опоры с помощью перемычек, выполненных из трубы Ø не менее 25мм и пластин, изготовленных с помощью лазерной резки. Конструкция является разборной, что позволяет при необходимости менять конфигурацию поручней.

ЗАЕЗДЫ НА КОНСТРУКЦИИ

Выполнены из оцинкованного листа толщиной 3 мм и шириной 300 мм для прямых фигур и 400 мм для радиусных. Под заезды наносится монтажная пена для снижения шумовой нагрузки.

СОГЛАСОВАНО

ООО «ЭФКЕЙ-рампы», генеральный директор

наименование организации, должность

подпись

Тихомиров Р. А.

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

наименование организации, должность

подпись

расшифровка подписи



ООО «ЭФКЕЙ-рампы»
ИНН: 4703150279

КПП: 470301001
ОГРН: 1107847089954

195248, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 84, лит. Я


тел. + 7 (812) 438-5550
факс +7 (812) 438-5595

www.fk-ramps.ru
mail@fk-ramps.ru

Коммерческое предложение
№ 1951-3 от 04.06.2020г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

- Скейт парк предназначен для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Скейт парк ориентирован на райдеров начального, среднего и высокого уровня.
- Оборудование скейт парка выпускается на собственном производстве компании с помощью высокоточных станков с ЧПУ, что гарантирует высочайшую точность фигур и качество их исполнения. Все комплектующие проходят тщательный контроль качества на всех этапах производства.
- Применяемые в производстве конструкций материалы, подвергаются обработке антисептическим и огнезащитным составом методом полного погружения древесины в защитный состав. Применение такого метода обработки составляющих оборудования значительно продлевает срок службы скейт парка.
- Конфигурация данного скейт парка позволяет проводить в нем показательные выступления, демо шоу, мастер-классы, а также соревнования местного, регионального, федерального и международного уровня.
- Материалы и комплектующие, применяющиеся в производстве полностью сертифицированы, а произведенное оборудование соответствует ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» и европейскому стандарту DIN EN 14974 - 2010 «Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods».
- Срок службы скейт парка без необходимости какого либо ремонта составляет 5-7 лет.
- Скейт парк спроектирован таким образом, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали друг другу, тем самым создавая опасные ситуации. Для этого он функционально разграничен на 2 зоны: стрит-зона (имитация городской среды), а также флэт-зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства и некоторое простейшее оборудование для тренировки начинающих спортсменов.

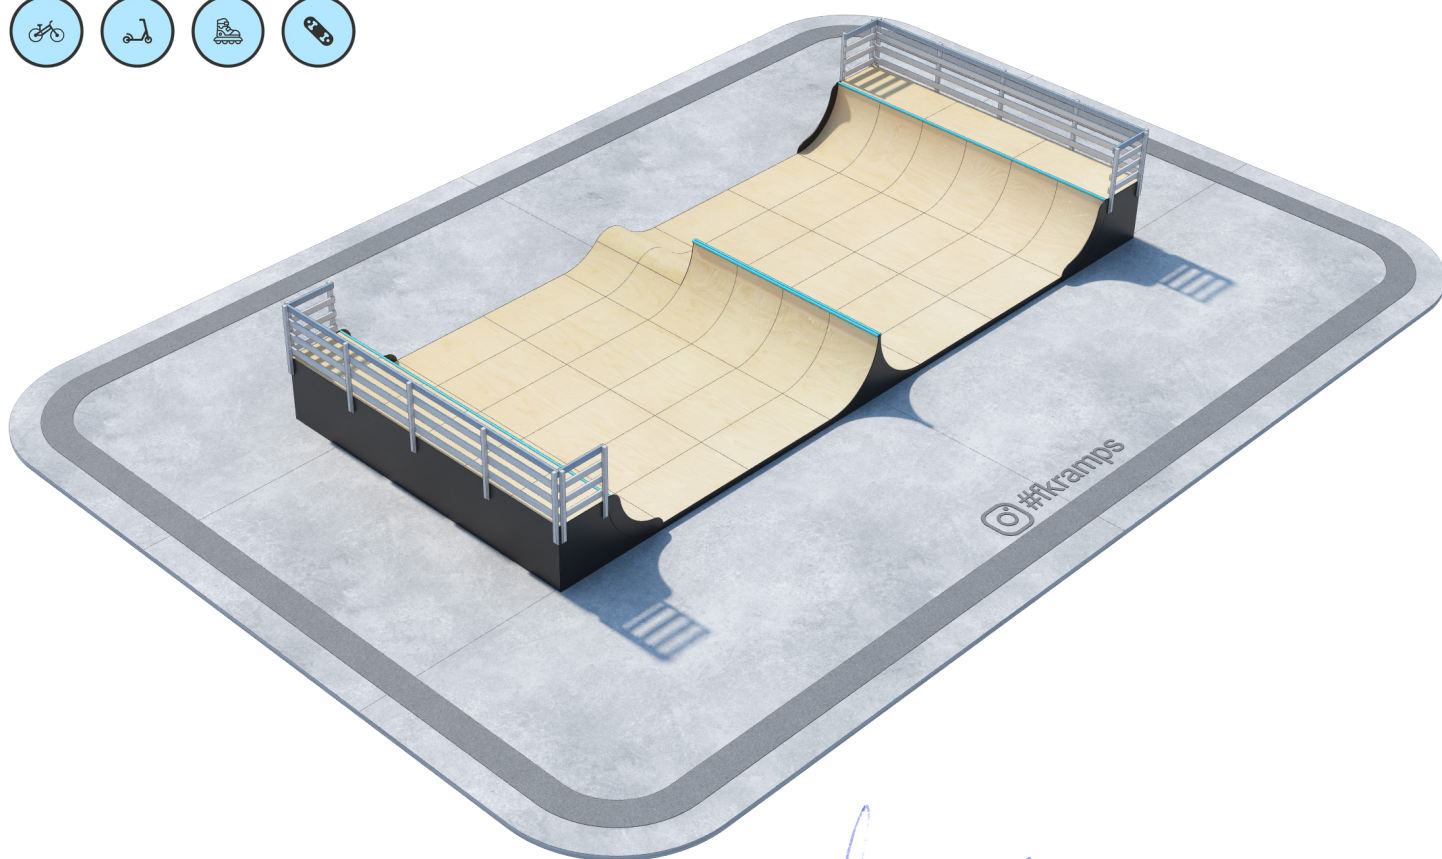

СОГЛАСОВАНО

ООО «ЭФКЕЙ-рампы», генеральный директор
наименование организации, должность

Р. А. Тихомиров
подпись

Тихомиров Р. А.
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

наименование организации, должность

подпись

расшифровка подписи